




DUEMILAVENTI



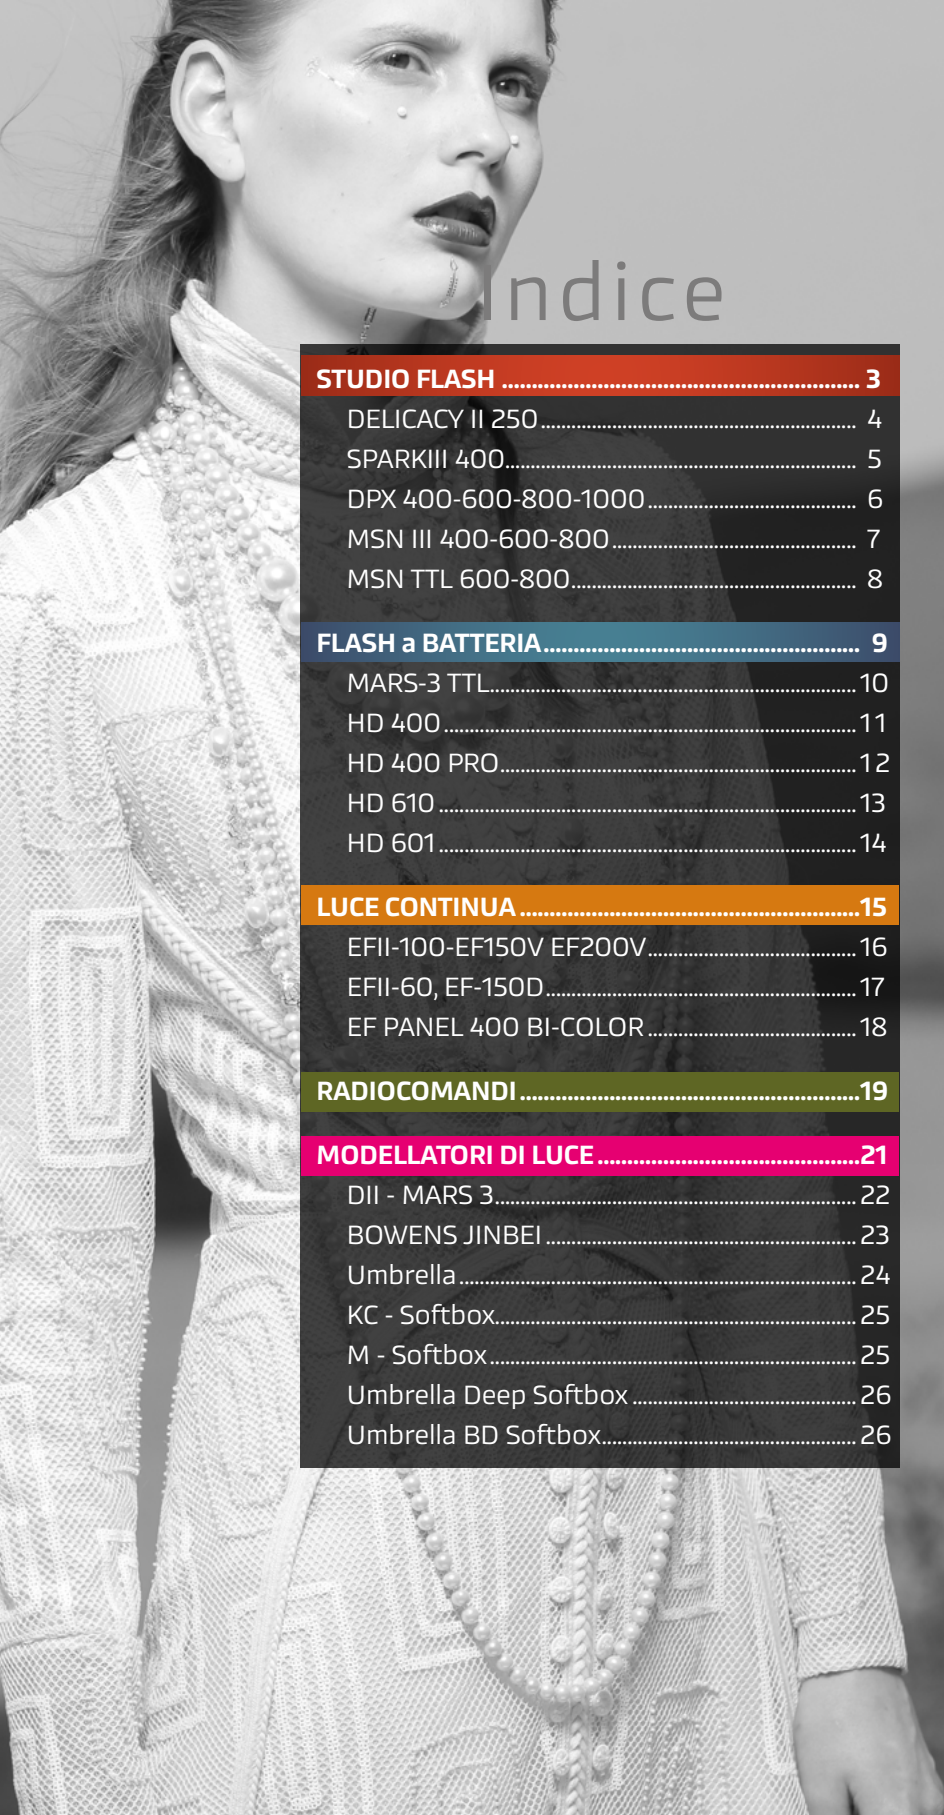

Indice

STUDIO FLASH 3

DELICACY II 250	4
SPARKIII 400.....	5
DPX 400-600-800-1000	6
MSN III 400-600-800	7
MSN TTL 600-800.....	8

FLASH a BATTERIA..... 9

MARS-3 TTL.....	10
HD 400	11
HD 400 PRO.....	12
HD 610	13
HD 601	14

LUCE CONTINUA15

EFII-100-EF150V EF200V	16
EFII-60, EF-150D	17
EF PANEL 400 BI-COLOR	18

RADIOCOMANDI19

MODELLATORI DI LUCE21

DII - MARS 3.....	22
BOWENS JINBEI	23
Umbrella	24
KC - Softbox.....	25
M - Softbox	25
Umbrella Deep Softbox	26
Umbrella BD Softbox.....	26

STUDIO FLASH

STUDIO FLASH



DELICACY II 250



- 250Ws di potenza massima erogata
- 6 Diaframmi di regolazione
- Lampada pilota 50W

DATI TECNICI:

Modello	DII-250
Codice	JB.1.01.011105
Potenza	250WS
TTL	NO
HSS	NO
Regolazione	6.0 STOP (1/1-1/32)
Tempo di ricarica	0.3-2.1s
Durata del lampo (T=0,5)	1/1000s
Ricevitore radio incorporato	NO
Lampada pilota	50W G6.35
Modalità lampada pilota	OFF/100%
Voltaggio	195-245V
Sincro	3.5mm
Fotocellula	ON/OFF
Attacco accessori	DII/MARS
Firmware aggiornabile	NO

Contenuto della confezione: Delicacy DII 250, lampada pilota, cavo di alimentazione

SPARKIII 400



- 400Ws di potenza massima erogata
- 7 Diaframmi di regolazione
- Lampada pilota a LED 15W
- Ricevitore radio incorporato
- Ricarica veloce 0.9s

DATI TECNICI:

Modello	SPARK III 400
Codice	JB.1.01.021107
Potenza	400WS
TTL	NO
HSS	NO
Regolazione	7.0 STOP (1/1-1/64)
Tempo di ricarica	0.1-0.9S
Durata del lampo (T=0,5)	1/800-1/2200S
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI
Lampada pilota	15W LED
Modalità lampada pilota	OFF/100%/PROP
Voltaggio	195-245V
Sincro	3.5mm
Fotocellula	ON/OFF
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS
Firmware aggiornabile	NO

Contenuto della confezione: SparkIII400, cavo di alimentazione, cappuccio di protezione

DPX 400-600-800-1000



- 7 Diaframmi di regolazione
- Lampada pilota 25W a LED
- Ricevitore radio incorporato
- Ricarica veloce
- Corpo in metallo

DATI TECNICI:

Modello	DPX400	DPX600	DPX800	DPX1000
Codice	JB.1.09.021609	JB.1.09.021610	JB.1.09.021611	JB.1.09.021612
Potenza	400WS	600WS	800WS	1000WS
TTL	NO			
HSS	NO			
Regolazione	7.0 STOP (1/1-1/64)			
Tempo di ricarica	0.05-0.7S	0.05-0.8S	0.05-1.0S	0.05-1.1S
Durata del lampo (T=0,5)	1/800-1/2700S			
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI			
Lampada pilota	25W LED			
Modalità lampada pilota	OFF/100%/PROP			
Voltaggio	195-245V			
Sincro	3.5mm			
Fotocellula	ON/OFF			
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS			
Firmware aggiornabile	NO			

Contenuto della confezione: DPX, cavo di alimentazione, cappuccio di protezione

msnIII 400-600-800



- 9 Diaframmi di regolazione
- Lampada pilota 25W LED
- Ricevitore radio incorporato
- Ricarica veloce
- HSS
- Durata del lampo 1/19000s

DATI TECNICI:

Modello	MSNIII 400	MSNIII 600	MSNIII 800
Codice	JB.1.01.021713	JB.1.01.021714	JB.1.01.021715
Potenza	400WS	600WS	800WS
TTL	NO		
HSS	SÌ		
Regolazione	9.0 STOP (1/1-1/256) - 5.0 STOP HSS		
Tempo di ricarica	0.05-0.7S	0.05-0.9S	0.05-1.1S
Durata del lampo (T=0,5)	1/2200-1/8500S - FREEZE FINO A 1/19000S		
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI		
Lampada pilota	25W LED		
Modalità lampada pilota	OFF/INDIPENDENTE/PROP		
Voltaggio	195-245V		
Sincro	3.5mm		
Fotocellula	ON/OFF		
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS		
Firmware aggiornabile	Sì		

Contenuto della confezione: MSNIII, cavo di alimentazione, cappuccio di protezione, calotta in vetro

MSN^{TTL} 600-800



- 9 Diaframmi di regolazione
- Lampada pilota 20W LED
- Ricevitore radio incorporato
- Ricarica veloce
- TTL · HSS
- Durata del lampo 1/19000s

DATI TECNICI:

Modello	MSN 600 TTL	MSN 800TTL
Codice	JB.1.01.021711	JB.1.01.021712
Potenza	600WS	800WS
TTL	Sì (CANON, NIKON, SONY, FUJI, OLYMPUS, PANASONIC)	
HSS	Sì	
Regolazione	9.0 STOP (1/1-1/256) – 5.0 STOP HSS	
Tempo di ricarica	0.05-0.8S	0.05-1.0S
Durata del lampo (T=0,5)	1/2200-1/8500S – FREEZE FINO A 1/19000S	
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI	
Lampada pilota	20W LED	
Modalità lampada pilota	OFF/INDIPENDENTE/PROP	
Voltaggio	90-245V	
Sincro	3.5mm	
Fotocellula	ON/OFF	
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS	
Firmware aggiornabile	Sì	

Contenuto della confezione: MSN TTL, cavo di alimentazione, cappuccio di protezione, calotta in vetro

FLASH a BATTERIA



MARS-3 TTL



- 300WS di potenza massima erogata
- 9 Diaframmi di regolazione
- Ricevitore radio incorporato
- TTL · HSS
- Durata del lampo 1/19000s
- 300 lampi di autonomia

DATI TECNICI:

Modello	MARS-3 TTL
Codice	JB.1.02.011801
Potenza	300 WS
TTL	SÌ (CANON, NIKON, SONY, FUJI, OLYMPUS, PANASONIC)
HSS	SÌ
Regolazione	9.0 STOP (1/1-1/256) – 5.0 STOP HSS
Tempo di ricarica	0.05-1.3S
Durata del lampo (T=0,5)	1/2200-1/8500S – FREEZE FINO A 1/19000S
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI
Lampada pilota	OFF/INDIPENDENTE/PROP (10W)
Alimentabile a rete	NO
Autonomia batteria	300 LAMPI ALLA MASSIMA POTENZA
Sincro	3.5mm
Fotocellula	ON/OFF
Attacco accessori	DII/MARS (TORCIA ATTACCO BOWENS OPZIONALE)
Firmware aggiornabile	SÌ

Contenuto della confezione: Mars-3 TTL, torcia Mars, batteria, caricabatteria, borsa

HD 400



- 400 WS di potenza massima erogata
- 9 Diaframmi di regolazione
- Ricevitore radio incorporato
- TTL · HSS
- Durata del lampo 1/19000s
- 400 lampi di autonomia

DATI TECNICI:

Modello	HD-400
Codice	JB.1.02.011705
Potenza	400 WS
TTL	SÌ (CANON, NIKON, SONY, FUJI, OLYMPUS, PANASONIC)
HSS	SÌ
Regolazione	9.0 STOP (1/1-1/256) – 5.0 STOP HSS
Tempo di ricarica	0.05-1.5S
Durata del lampo (T=0,5)	1/800-1/8500S – FREEZE FINO A 1/19000S
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI
Lampada pilota	OFF/INDIPENDENTE/PROP (15W)
Alimentabile a rete	NO
Autonomia batteria	400 LAMPI ALLA MASSIMA POTENZA
Sincro	3.5mm
Fotocellula	ON/OFF
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS
Firmware aggiornabile	SÌ

Contenuto della confezione: HD-400, batteria, caricabatteria, parabola 14cm con filtri, borsa

HD 400 PRO



- 400 WS di potenza massima erogata
- 9 Diaframmi di regolazione
- Ricevitore radio incorporato
- TTL · HSS
- Durata del lampo 1/20000s
- 450 lampi di autonomia

DATI TECNICI:

Modello	HD-400 PRO
Codice	JB.1.02.011706
Potenza	400 WS
TTL	SÌ (CANON, NIKON, SONY, FUJI, OLYMPUS, PANASONIC)
HSS	SÌ
Regolazione	9.0 STOP (1/1-1/256) – 5.0 STOP HSS
Tempo di ricarica	0.05-0.09S
Durata del lampo (T=0,5)	1/1000-1/8500S – FREEZE FINO A 1/20000S
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI
Lampada pilota	OFF/INDIPENDENTE/PROP (20W)
Alimentabile a rete	NO
Autonomia batteria	450 LAMPI ALLA MASSIMA POTENZA
Sincro	3.5mm
Fotocellula	ON/OFF
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS
Firmware aggiornabile	SÌ

Contenuto della confezione: HD-400 PRO, batteria, caricabatteria, parabola 14cm con filtri, borsa

HD 610



- 600 WS di potenza massima erogata
- 9 Diaframmi di regolazione
- Ricevitore radio incorporato
- TTL · HSS
- Durata del lampo 1/19000s
- 450 lampi di autonomia

DATI TECNICI:

Modello	HD-610
Codice	JB.1.02.011703
Potenza	600 WS
TTL	SÌ (CANON, NIKON, SONY, FUJI, OLYMPUS, PANASONIC)
HSS	SÌ
Regolazione	9.0 STOP (1/1-1/256) – 5.0 STOP HSS
Tempo di ricarica	0.05-2.2S
Durata del lampo (T=0,5)	1/800-1/8500S – FREEZE FINO A 1/19000S
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI
Lampada pilota	OFF/INDIPENDENTE/PROP (20W)
Alimentabile a rete	SÌ (ALIMENTATORE OPZIONALE)
Autonomia batteria	450 LAMPI ALLA MASSIMA POTENZA
Sincro	3.5mm
Fotocellula	ON/OFF
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS
Firmware aggiornabile	SÌ

Contenuto della confezione: HD-610, batteria, caricabatteria, cappuccio di protezione, calotta in vetro, cavo sincro, borsa

HD 601



- 500 WS di potenza massima erogata
- 9 Diaframmi di regolazione
- Ricevitore radio incorporato
- HSS
- Durata del lampo 1/19000s
- 500 lampi di autonomia

DATI TECNICI:

Modello	HD-601
Codice	JB.1.02.011704
Potenza	500 WS
TTL	NO
HSS	SÌ
Regolazione	9.0 STOP (1/1-1/256) - 5.0 STOP HSS
Tempo di ricarica	0.05-2.2S
Durata del lampo (T=0,5)	1/800-1/8500S - FREEZE FINO A 1/19000S
Ricevitore radio incorporato	COMPATIBILE CON TUTTI I RADIOCOMANDI JINBEI
Lampada pilota	OFF/INDIPENDENTE/PROP (20W)
Alimentabile a rete	SÌ (ALIMENTATORE OPZIONALE)
Autonomia batteria	500 LAMPI ALLA MASSIMA POTENZA
Sincro	3.5mm
Fotocellula	ON/OFF
Attacco accessori	JINBEI/BOWENS
Firmware aggiornabile	SÌ

Contenuto della confezione: HD-601, batteria, caricabatteria, cappuccio di protezione, borsa

LUCE CONTINUA

LUCE CONTINUA



EFII-100-EF150V EF200V



- Ricevitore radio incorporato (EF150V - EF200V)
- Temperatura colore 5600K
- Elevato indice di resa cromatica

DATI TECNICI:

Modello	EFII 100	EF 150V	EF 200V
Codice	JB.1.05.031106	JB.1.05.031103	JB.1.05.031104
Potenza (consumo)	100W	150W	200W
Lumen	12000	18000	23000
RA		>95	
Temperatura colore		5600K	
Gamma regolazione potenza		10% - 100%	
Voltaggio		100-240V	
Ricevitore radio	NO	INCORPORATO	
Vita della lampada		100000 ORE	
Ventilazione		Sì	

Contenuto della confezione: EF LED, cavo di alimentazione, cappuccio di protezione

EFII-60 EF-150D



- Ricevitore radio incorporato
- Temperatura colore 5600K
- Elevato indice di resa cromatica
- Alimentabile a rete o a batteria



DATI TECNICI:

Modello	EFII-60D	EF-150D
Codice	JB.1.05.031304	JB.1.05.031105
Potenza (consumo)	60W	150W
Lumen	11000	18000
RA	>95	>95
Temperatura colore	5600K	5600K
Gamma regolazione potenza	1%~100%	10%-100%
Ricevitore radio	INCORPORATO	INCORPORATO
Vita della lampada	100000 ORE	100000 ORE
Ventilazione	SI	SI
Batteria	2xNP-F970 O INFERIORI	6000MAH DC14.8V
Autonomia della batteria	90 MINUTI (NP-F970)	30 MINUTI

Contenuto della confezione: EFII-60, cavo di alimentazione, parabola 55° JB. 1.08.011401
batteria, borsa

Contenuto della confezione: EF-150D, cavo di alimentazione, cappuccio di protezione,
batteria, caricabatteria, borsa

EF PANEL 400 BI-COLOR



- Ricevitore radio incorporato
- Compatibile protocolli DMX
- Temperatura colore variabile 6000-2700K
- Elevato indice di resa cromatica
- Alimentabile a rete o a batteria (V-LOCK)



DATI TECNICI:

Modello	EF PANEL 400
Codice	JB.1.05.031108
Potenza (consumo)	400W
Controllo remoto	INGRESSO DMX, JINBEI 2.4 GHz, TR Q7
RA	>95
Flusso Luminoso (1m)	7000 LX
Temperatura colore	6000-2700K
Gamma regolazione potenza	10%-100%
Ricevitore radio	INCORPORATO
Vita della lampada	100000 ORE
Ventilazione	SI
Batteria	COMPATIBILE CON BATTERIE V-LOCK
Firmware Aggiornabile	SI

Contenuto della confezione: EF Panel 400, alette, alimentatore a rete

RADIOCOMANDI



TR-Q7



TTL/HSS/BLUETOOTH
C/N/F/P/O JB.1.06.021610
Slitta SONY JB.1.06.021611

TR-Q6



TTL/HSS/BLUETOOTH
Canon JB.1.06.021605
Nikon JB.1.06.021606
Sony JB.1.06.021607
Fuji JB.1.06.021608

TR-A6II C/N



HSS
JB.1.06.012006 Canon
JB.1.06.012007 Nikon

TR611/2



TTL/HSS
JB.1.06.021601 Trasmettitore Canon
JB.1.06.021603 Trasmettitore Nikon



TTL/HSS
JB.1.06.021602 Ricevitore Canon
JB.1.06.021604 Ricevitore Nikon

TR-V6



2.4 Ghz CANALI E GRUPPI
JB.1.06.021702 Trasmettitore
JB.1.06.021703 Ricevitore USB

EF-RC



2.4 Ghz
JB.1.06.031705 Trasmettitore

TRS-V



2.4 Ghz
JB.1.06.031702
Trasmettitore

TR-A9




2.4 Ghz
JB.1.06.011901
Kit Trasmettitore + ricevitore

MODELLATORI DI LUCE

MODELLATORI DI LUCE



DII - MARS 3

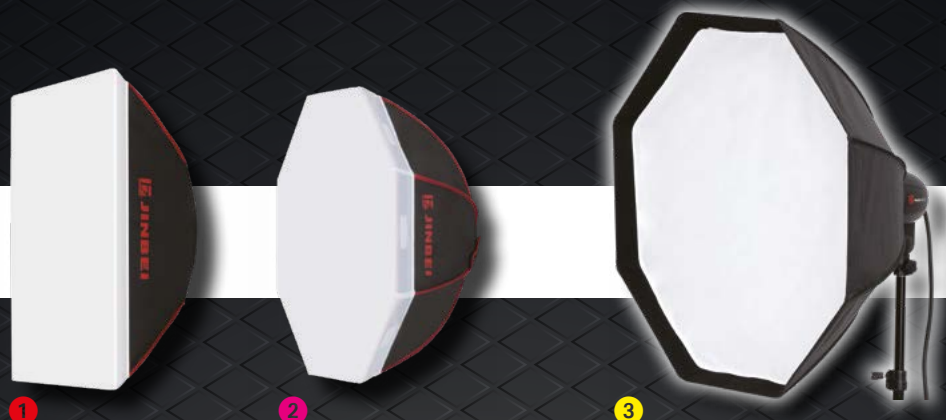

	Dimensione	Cod.Soft box
1	DII-50x70cm	JB.1.07.011303
2	DII-60cm	JB.1.07.011304
3	M63	JB.1.07.011305



DII-Accessories
Cod. JB.1.08.051302




Reflector
Cod. JB.1.08.051305



M30 70° Reflector
Cod. JB.1.08.011703



6.2 DII Conical Snoot
Cod. JB.1.08.051303

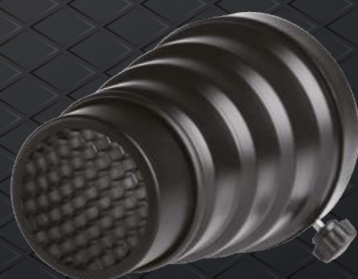

BOWENS JINBEI



14cm
Magnetic Reflector Kit
Cod. JB.1.08.011704



55° Portable Reflector
Cod. JB.1.08.011401
Honey comb Set
Cod. JB.1.08.031101



55° Standard Reflector
Cod. JB.1.08.011201
Honey comb
M30° Cod. JB.1.08.031201
M15° Cod. JB.1.08.031202



JB-A Accessories
Cod. JB.1.08.051101



65° Focus Reflector
Cod. JB.1.08.011501
Honey comb
M30° Cod. JB.1.08.031301
S15° Cod. JB.1.08.031302



45° Long Focus Reflector
Cod. JB.1.08.011601
Honey comb
M30° Cod. JB.1.08.031401
S15° Cod. JB.1.08.031402




35° Umbrella Reflector
Cod. JB.1.08.011101



120° Wide-angle Reflector
Cod. JB.1.08.011701



70° Magnum Reflector
Cod. JB.1.08.011702

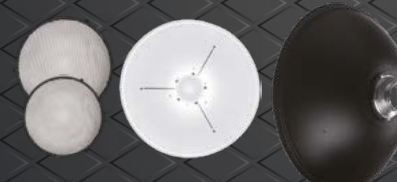


1 QZ-51 GRID Cod. JB.1.08.031502
1 QZ-71 GRID Cod. JB.1.08.031503
2 QZ-50-1 BD Cod. JB.1.08.012002
3 QZ-70-1 BD Cod. JB.1.08.012102




Background Reflector
Cod. JB.1.08.011801




M Conical snoot
Ø8 H. 24cm
Cod. JB.1.08.041101



EF-LED Spot snoot
Ø13.5cm H. 11.5-15cm
Cod. JB.1.08.041302

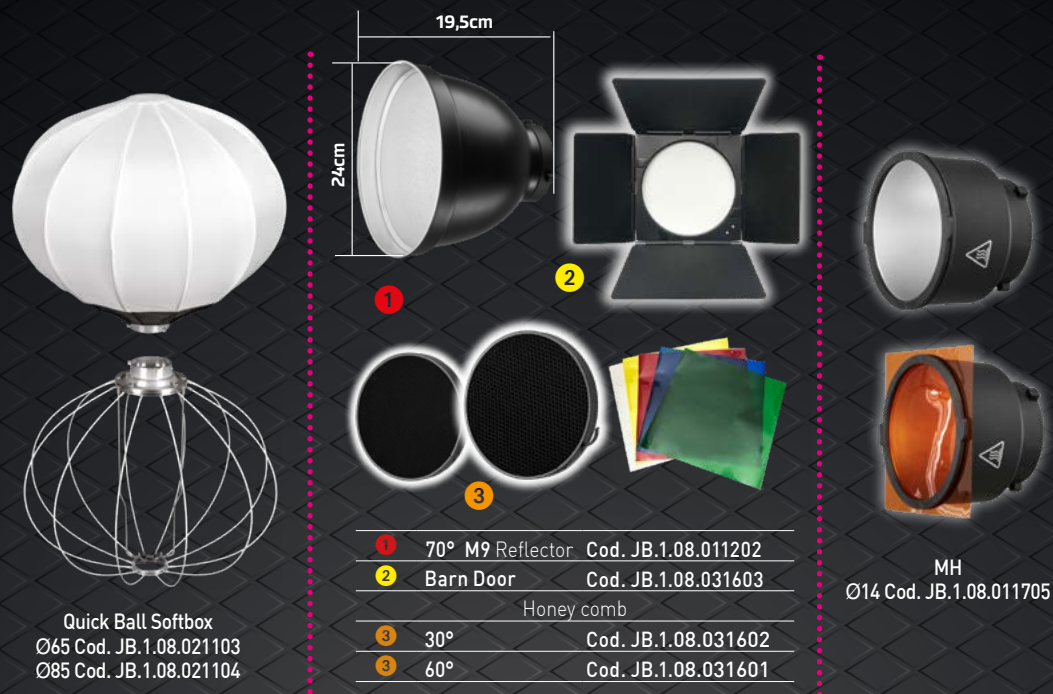


KC - Softbox

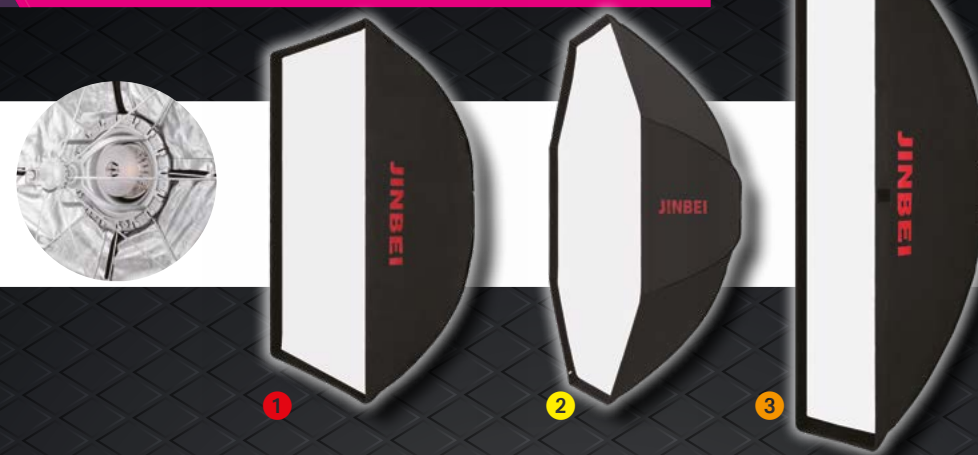

	Dimensione	Cod. Soft box	Cod. Griglie
1	KC-60x90cm	JB.1.07.091203	JB.1.07.091210
1	KC-70x120cm	JB.1.07.091204	JB.1.07.091211
2	KC-100cm	JB.1.07.091205	JB.1.07.091212
2	KC-140cm	JB.1.07.091206	JB.1.07.091213
3	KC-25x100cm	JB.1.07.091207	JB.1.07.091214
3	KC-35x150cm	JB.1.07.091208	JB.1.07.091215
3	KC-40x180cm	JB.1.07.091209	JB.1.07.091216

M - Softbox

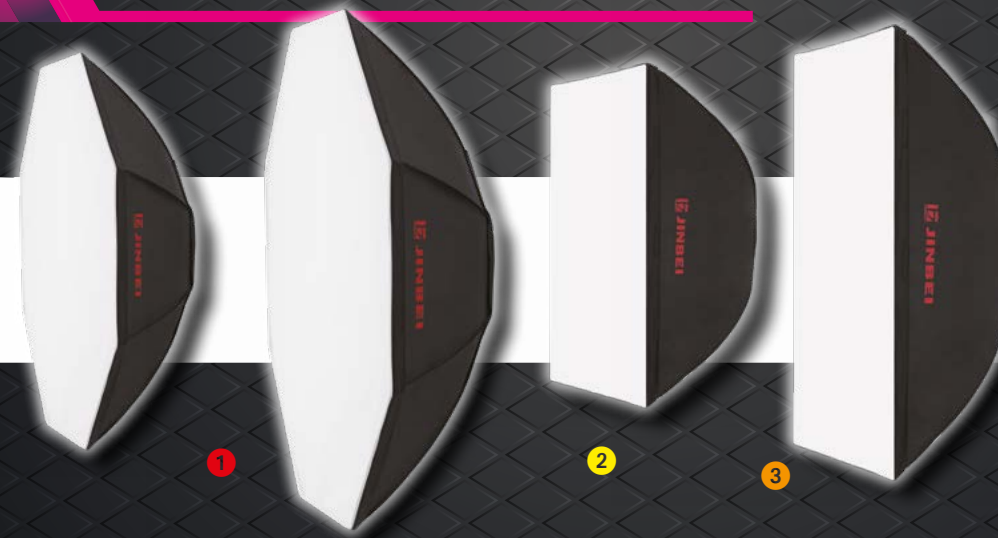

	Dimensione	Cod. Octagonal Soft box
1	M-95cm	JB.1.07.031107
1	M-120cm	JB.1.07.031109
1	M-140cm	JB.1.07.031108

	Dimensione	Cod. Soft box
2	M-60x60cm	JB.1.07.031101
3	M-60x90cm	JB.1.07.031102
3	M-70x100cm	JB.1.07.031103
3	M-80x120cm	JB.1.07.031105
3	M-70x140cm	JB.1.07.031106

Umbrella



	Dimensione	Cod. Ombrello
1	100cm - Argento Riflettente	JB.3.10.021201
1	150cm - Argento Riflettente	JB.3.10.041501
2	100cm - Bianco Riflettente	JB.3.10.021402
2	150cm - Bianco Riflettente	JB.3.10.041503
3	100cm - Traslucido	JB.3.10.011102
3	150cm - Traslucido	JB.3.10.041502
4	100cm - Bian./Arge. -Traslucido	JB.3.10.031202

	Dimensione	Cod. Ombrello	Cod. Diffusore
	105cm - Deep Bianco	JB.3.10.041701	JB.3.10.041902
	105cm - Deep Argento	JB.3.10.041702	JB.3.10.041902
	130cm - Deep Bianco	JB.3.10.041801	JB.3.10.041903
	130cm - Deep Argento	JB.3.10.041802	JB.3.10.041903

Umbrella Deep Softbox



	Dimensione	Cod. Soft box	Cod. Griglie
1	50cm	JB.1.07.081119	JB.1.07.041220
2	70cm	JB.1.07.081116	JB.1.07.041217
3	90cm	JB.1.07.081117	JB.1.07.041218
4	120cm	JB.1.07.081118	JB.1.07.041219
5	150cm	JB.1.07.081220	JB.1.07.041221

Umbrella BD Softbox



	Dimensione	Cod. Soft box	Cod. Griglie
1	65cm	JB.1.07.081113	JB.1.07.041214
2	85cm	JB.1.07.081114	JB.1.07.041215
3	105cm	JB.1.07.081115	JB.1.07.041216

GAMMA COMPLETA SU
www.jinbei.it

